COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824/966004 Fax 0824/966247 - PEC foianovf.areatecnica@pec.it - Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627

Prot. generale 10109 Lì 26 settembre 2025

AVVISO ESPLORATIVO

Oggetto: Sport Bonus 2025 - riqualificazione del campo da tennis

L'amministrazione comunale di Foiano di Val Fortore (BN) intende partecipare alla richiesta di finanziamento Bonus Sport 2025, incentivo istituito dal Dipartimento per lo Sport.
Il Bonus Sport 2025 offre un credito d'imposta del 65% a fronte di erogazioni liberali destinate specificamente alla manutenzione, al restauro o alla realizzazione di impianti sportivi.
Con delibera di Giunta comunale n. 107 del 25/09/2025 l'Amministrazione comunale di Foiano di Val Fortore ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo da tennis per un importo complessivo di € 58.000,00.
Il presente avviso pubblico finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. 36/2023 e delle regole di concorrenza per la raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici a cui affidare il finanziamento/realizzazione dell'opera in oggetto.
Gli operatori economici interessati al finanziamento/realizzazione delle opere di cui sopra mediante credito di imposta, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al protocollo di questo Ente, anche mediante pec all'indirizzo foianovf.areatecnica@pec.it, entro le ore 12:00 del 04/10/2025.


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Antonio PACIFICO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

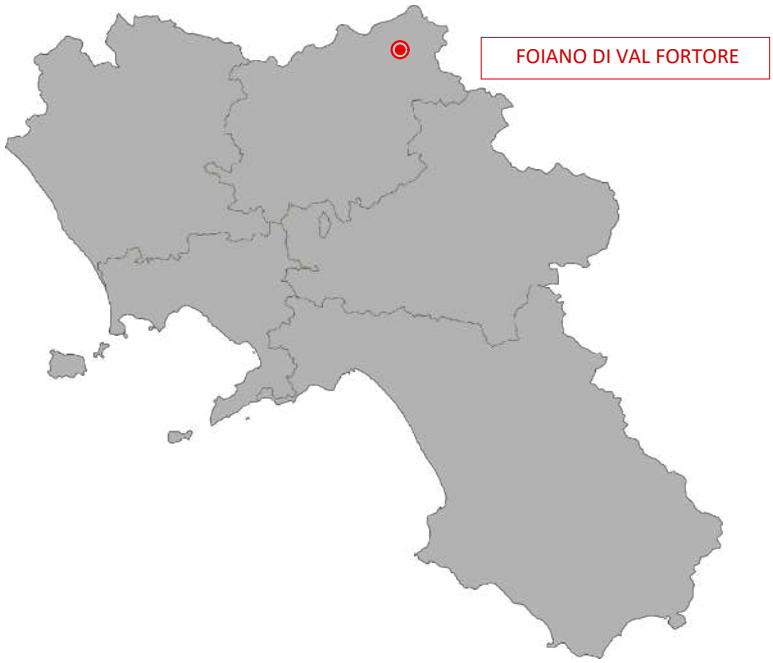

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

PROGETTO

elab. nr

scala

aggiornamento

data

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento
CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 PEC foianovf.areatecnica@pec.it - Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi del D.Lgs 36/2023)

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS

Elenco Elaborati


RELAZIONI ED ELABORATI GRAFICI		
R1	Relazione Tecnica	
TAV 1	Aerofotogrammetria centro abitato	
TAV. 2	Stato dei Luoghi con rilievo fotografico	
TAV. 3	Stato di Progetto	
ELABORATI TECNICI E CONTABILI		
Elab. 1	Computo Metrico Estimativo; Incidenza della Mano d'opera e della Sicurezza	
Elab. 2	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi nuovi prezzi	
Elab. 3	Cronoprogramma	
Elab. 4	Quadro Economico	

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

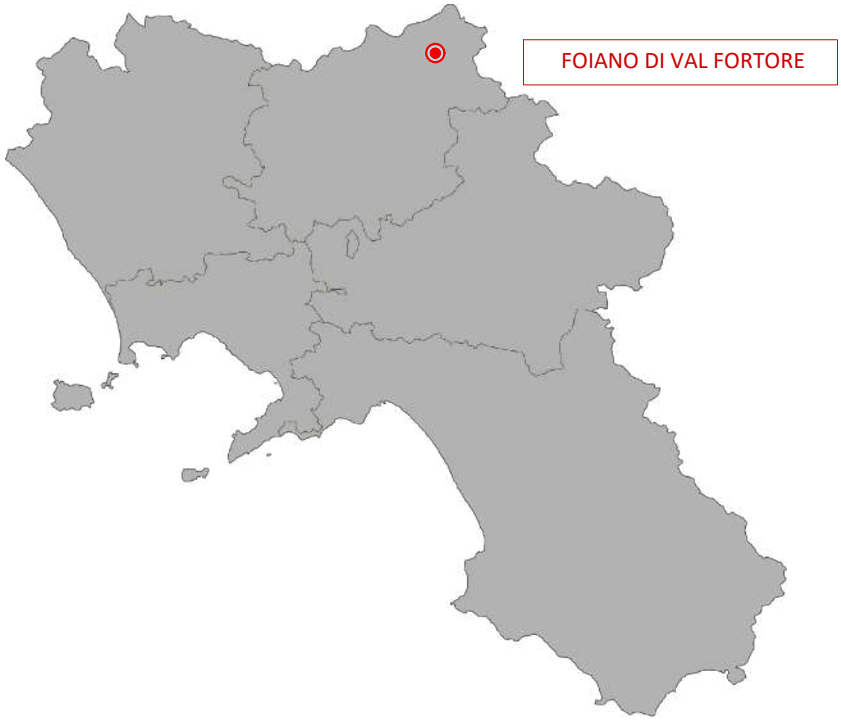

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: R 1

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

scala:

aggiornamento

data:

PROGETTO

Sommario

1. Premessa 2
2. Situazione esistente 2
3. Stato di progetto 3
4. Risultati attesi 4
5. Impegno di spesa 5
6. Conclusioni 5

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

1. Premessa

L'amministrazione comunale di **Foiano di Val Fortore** (BN) intende partecipare alla richiesta di finanziamento **Bonus Sport 2025**, incentivo istituito dal Dipartimento per lo Sport.

Il Bonus Sport 2025 offre un credito d'imposta del 65% a fronte di erogazioni liberali. Tali donazioni sono destinate specificamente alla manutenzione, al restauro o alla realizzazione di impianti sportivi.

A tal fine ha dato mandato all'ufficio tecnico di redigere Progetto Esecutivo per la Riqualificazione del Campo da Tennis comunale.

2. Situazione esistente

2.1 Inquadramento territoriale

Foiano di Val Fortore è un comune italiano di 1.404 abitanti (dati ISTAT del dicembre 2016).

E' uno dei comuni di confine della provincia di Benevento, a pochi chilometri infatti inizia la regione Molise, e risulta essere il 15° per estensione territoriale avendo una superficie di 40,75 Kmq. La parte centrale del Paese si trova a circa 520 metri sul livello del mare ed i centri più vicini risultano essere San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo e Baselice.

Il paesaggio si presenta molto vario; i verdi seminativi, gli oliveti, i vigneti, i frutteti, e le zone boscate offrono particolari effetti cromatici che conferiscono al paesaggio panorami più distensivi. I numerosi corsi d'acqua e i laghetti collinari costituiscono punti di piacevole attrazione. In tutta la zona del Fortore il cosiddetto turismo naturalistico è caratterizzato da diversi ambienti naturalistici di rilevante interesse è il patrimonio naturalistico-ambientale. Alle bellezze naturali e paesaggistiche si aggiungono anche le testimonianze storico-architettoniche quali chiese, castelli, centri-storici, torri, palazzi medievali. Numerosi sono anche gli eventi di folklore legati alle antiche tradizioni.

Tale potenziale necessita, dunque, di essere promosso e valorizzato, migliorando l'accessibilità e la fruizione di queste aree.

2.2 Individuazione aree

Il progetto previsto ricade nel Comune di Foiano di Val Fortore in Via Santa Maria.

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

L'area oggetto di interesse, è situata nella zona sud del paese di Foiano di Val Fortore (BN). Si raggiunge dalla ex Strada Statale 369 (strada principale), svoltando successivamente nella II Traversa Via Nazionale.

Nella zona dove è collocato il campo da tennis, è presente un complesso sportivo che include un campo da calcio, un playground all'aperto e campo da bocce coperto, suggerendo un contesto dedicato all'attività fisica e ricreativa. Nelle immediate vicinanze, sono presenti anche un anfiteatro e uno spazio verde attrezzato con panchine, che arricchiscono l'offerta di servizi e aree di aggregazione per la comunità.



2.3 Stato dei luoghi

L'intervento proposto ha l'obiettivo di riqualificare l'area di gioco la cui pavimentazione è attualmente in condizioni degradate.

3. Stato di progetto

L'intervento riguarda così come già accennato in precedenza la riqualificazione del campo da Tennis con una nuova pavimentazione in erba sintetica.

L'obiettivo dell'intervento è ripristinare le condizioni ottimali di gioco, migliorando l'estetica e prolungando la vita utile della superficie, compromesse dall'usura e dalla compattazione dell'intaso.

Gli interventi riguardano:

- **Demolizione della pavimentazione esistente** in cemento;
- **Sottofondo campo da tennis** di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno cm. 7cm;
- **Fondo campo da tennis** di materiale misto speciale tipo "tennisolite";
- **Manto in erba artificiale** per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da ml. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm;
- **Tracciamento** mediante intaglio e incollaggio delle linee;
- **Impianto di irrigazione fisso**, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis.

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

4. Risultati attesi

La riqualificazione del campo da tennis con sostituzione della pavimentazione da cemento a erba sintetica offre una serie di risultati attesi significativi, sia in termini di performance di gioco che di gestione e durata come:

- **Superficie Uniforme e Controllata:** A differenza di un campo in cemento degradato, l'erba sintetica garantisce una superficie perfettamente omogenea e stabile. Questo si traduce in un rimbalzo della palla più prevedibile e un controllo maggiore per i giocatori;
- **Manutenzione Ridotta:** Rispetto all'erba naturale o alla terra battuta, l'erba sintetica richiede una manutenzione decisamente inferiore. Non sono necessarie

irrigazioni frequenti, tagli costanti o interventi complessi per ripristinare la superficie;

- **Resistenza all'Usura:** L'erba sintetica è estremamente resistente all'usura, anche in caso di utilizzo intenso. Questo la rende ideale per campi con elevata frequentazione, mantenendo un aspetto e una funzionalità ottimali.

5. Impegno di spesa

La spesa complessiva è pari alla somma di **Euro 58.000,00**, ripartita secondo il Quadro economico riepilogativo allegato ed è stata ricavata adottando i prezzi unitari del Nuovo Tariffario vigente per le OO. PP. della Regione Campania ANNO 2025, regolarmente approvato. e per i prezzi non presenti sono stati introdotti 5 Nuovi Prezzi basati sul Nuovo Tariffario vigente per le OO. PP. della Regione Basilicata 2025.

6. Conclusioni

Dopo quanto sopradescritto si può concludere che le opere previste:

- non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Foiano di Val Fortore;
- che verranno fatte rispettare dalla direzione dei lavori tutte le norme di sicurezza nonché quelle igienico sanitarie vigenti durante la realizzazione delle opere;
- che l'esecuzione dei lavori non comporterà disagi alla popolazione residente.


Per tutto quello non esplicitamente menzionato nella presente relazione si rimanda agli specifici progetti ed elaborati grafici.

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

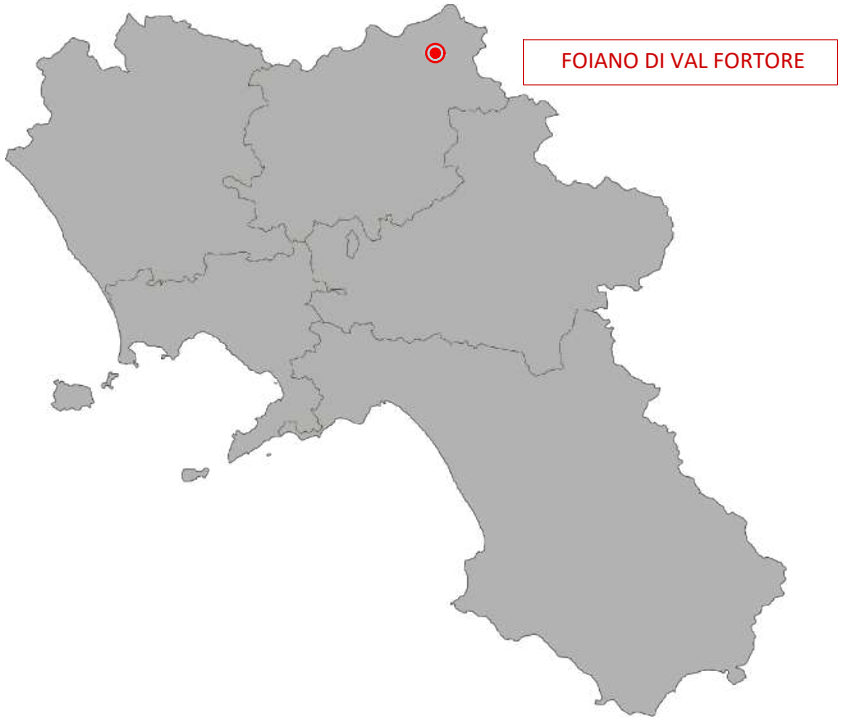

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: ALLEGATO UNICO

ELABORATI GRAFICI: TAV 01-02-03

scala:


aggiornamento

data:

PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

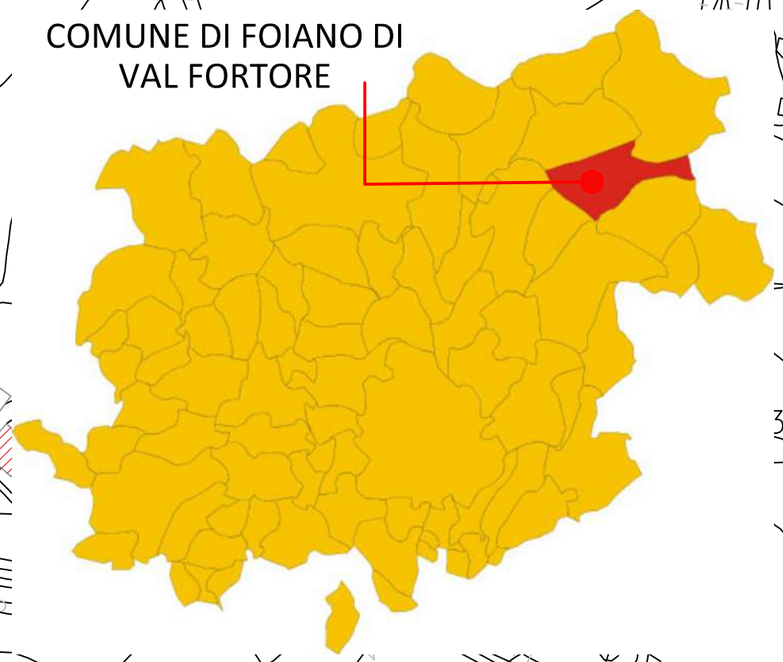

553.2
502.6
536.9
532.7
527.2
491.5
516.4
516.5
508.1
501.6
501.5
495.8

TAV.01	AEREOFOTOGRAMMETRIA CENTRO URBANO	SCALA 1:200

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Classif. 6.5 - Copia Documento




Foto 01


Foto 02


Foto 03


Foto 04

TAV.02

STATO DEI LUOGHI CON RILIEVO FOTOGRAFICO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Foto-inserimento CAMPO DA TENNIS IN ERBETTA SINTETICA







INTERVENTI:

1. Demolizione della pavimentazione esistente in cemento;
2. Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno cm. 7cm;
3. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite";
4. Manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm;
5. Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee;
6. Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis.






TAV.03	STATO DI PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

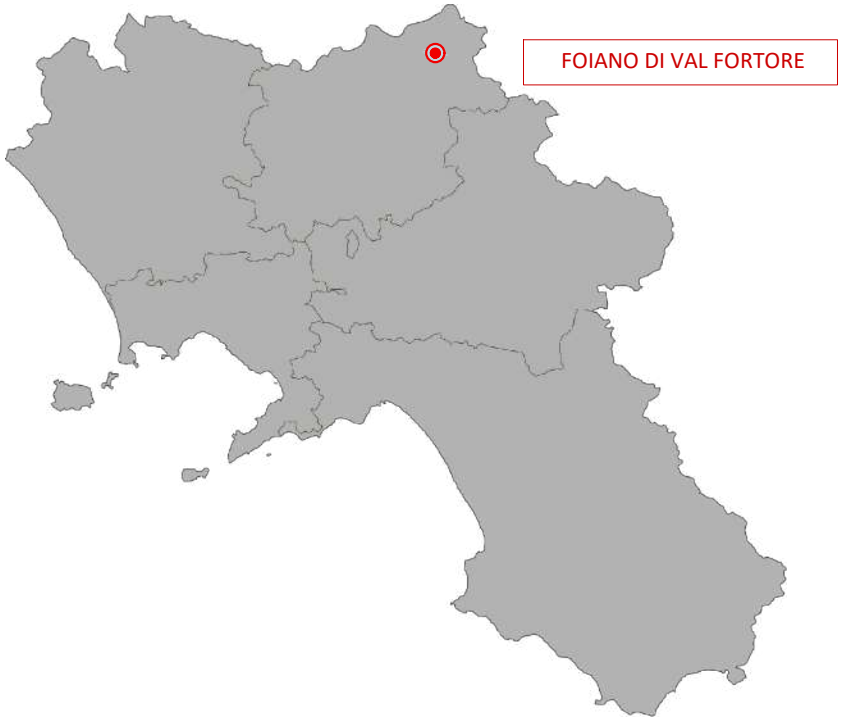

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: Elab.01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, INCIDENZA MANODOPERA E SICUREZZA

scala:

aggiornamento

data:

PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Comune di FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di BENEVENTO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS

COMMITTENTE: Comune di FOIANO DI VAL FORTORE

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm		35,00	16,000		560,00		
	SOMMANO mq					560,00	15,57	8´719,20
2 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mq 560.00]				0,100	56,00		
	SOMMANO mc					56,00	13,83	774,48
3 NP01	F.02.014.01_Prezzario Basilicata_Sottofondo campo da tenn ... voro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8. F.02.014.01_Prezzario Basilicata_Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8.		35,00	16,000		560,00		
	SOMMANO mq					560,00	9,05	5´068,00
4 NP02	F.02.015.01_Prezzario Basilicata_Fondo campo da tennis. F ... il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm F.02.015.01_Prezzario Basilicata_Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm		35,00	16,000		560,00		
	SOMMANO mq					560,00	12,05	6´748,00
5 NP03	F.02.018.01_Prezzario Basilicata_Fornitura e posa in oper ... o Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. F.02.018.01_Prezzario Basilicata_Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la							
	A R I P O R T A R E							21´309,68

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N.10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´309,68
	struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti.		35,00	16,000		560,00		
	SOMMANO mq					560,00	41,48	23´228,80
6 NP04	Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. ... cetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro F.02.035.01_Prezzario Basilicata_Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´165,96	1´165,96
7 NP05	Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni co ... igatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco. F.02.037.01_Prezzario Basilicata_Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis. Dovrà essere disponibile un approvvigionamento idrico di circa 65 l/min a una pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4´105,23	4´105,23
8 C.AM25_P01 000.030.B	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	59,51	119,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro							49´928,69
	T O T A L E euro							49´928,69

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Comune di FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di BENEVENTO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS

COMMITTENTE: Comune di FOIANO DI VAL FORTORE

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 CAM25_P01 .060.030.B	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm SOMMANO cad/30gg	2,00	59,51	119,02	0,51	0,430
2 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	560,00	15,57	8´719,20	3´797,21	43,550
3 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	56,00	13,83	774,48	28,73	3,710
4 NP01	F.02.014.01_Prezzario Basilicata_Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approv ... atura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8. SOMMANO mq	560,00	9,05	5´068,00	1´047,05	20,660
5 NP02	F.02.015.01_Prezzario Basilicata_Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandiment ... rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm SOMMANO mq	560,00	12,05	6´748,00	1´126,24	16,690
6 NP03	F.02.018.01_Prezzario Basilicata_Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghe ... abilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. SOMMANO mq	560,00	41,48	23´228,80	5´307,78	22,850
7 NP04	F.02.035.01_Prezzario Basilicata_Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro SOMMANO cad	1,00	1´165,96	1´165,96	285,89	24,520
8 NP05	F.02.037.01_Prezzario Basilicata_Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 3 ... pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco. SOMMANO cad	1,00	4´105,23	4´105,23	329,65	8,030
	Parziale LAVORI A MISURA euro			49´928,69	11´923,06	23,880
	T O T A L E euro			49´928,69	11´923,06	23,880
	A R I P O R T A R E					

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10169/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	49´928,69	11´923,06	23,880
M:000	<nessuna> euro	49´928,69	11´923,06	23,880
M:000.001	SICUREZZA euro	119,02	0,51	0,428
M:000.002	LAVORI EDILE euro	44´538,48	11´307,01	25,387
M:000.003	IMPIANTI euro	5´271,19	615,54	11,677
	TOTALE euro	49´928,69	11´923,06	23,880

Data, _____

Il Tecnico

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

	A R I P O R T A R E

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Comune di FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di BENEVENTO

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS

COMMITTENTE: Comune di FOIANO DI VAL FORTORE

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	560,00	15,57	8´719,20	57,58	0,660
2 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	56,00	13,83	774,48	5,12	0,660
3 NP01	F.02.014.01_Prezzario Basilicata_Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approv ... atura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8. SOMMANO mq	560,00	9,05	5´068,00	33,45	0,660
4 NP02	F.02.015.01_Prezzario Basilicata_Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandiment ... rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm SOMMANO mq	560,00	12,05	6´748,00	44,54	0,660
5 NP03	F.02.018.01_Prezzario Basilicata_Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghe ... abilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. SOMMANO mq	560,00	41,48	23´228,80	153,31	0,660
6 NP04	F.02.035.01_Prezzario Basilicata_Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro SOMMANO cad	1,00	1´165,96	1´165,96	7,70	0,660
7 NP05	F.02.037.01_Prezzario Basilicata_Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 3 ... pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco. SOMMANO cad	1,00	4´105,23	4´105,23	27,09	0,660
	Parziale LAVORI A MISURA euro			49´809,67	328,79	0,660
	T O T A L E euro			49´809,67	328,79	0,660
	A R I P O R T A R E					

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 0010109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	49´809,67	328,79	0,660
M:000	<nessuna> euro	49´809,67	328,79	0,660
M:000.002	LAVORI EDILE euro	44´538,48	294,00	0,660
M:000.003	IMPIANTI euro	5´271,19	34,79	0,660
	TOTALE euro	49´809,67	328,79	0,660

Data, _____

Il Tecnico


COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

	A R I P O R T A R E			

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

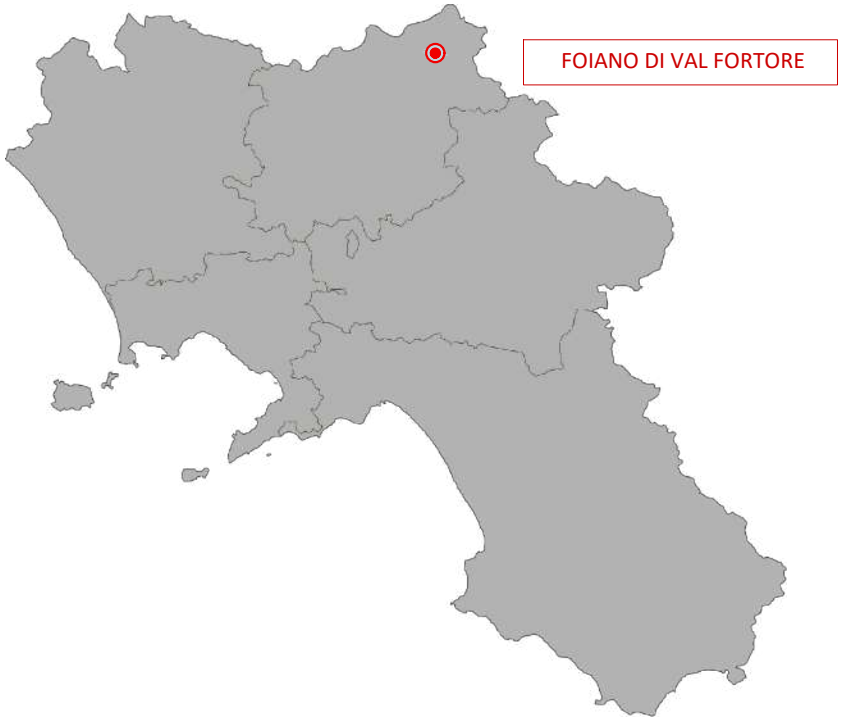

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: Elab.02

ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI

scala:

aggiornamento

data:

PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Comune di FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di BENEVENTO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS

COMMITTENTE: Comune di FOIANO DI VAL FORTORE

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAM25_P01 .060.030.B	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm **euro (cinquantanove/51)**	cad/30gg	59,51
Nr. 2 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm **euro (quindici/57)**	mq	15,57
Nr. 3 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km **euro (tredici/83)**	mc	13,83
Nr. 4 NP01	F.02.014.01_Prezzario Basilicata_Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8. **euro (nove/05)**	mq	9,05
Nr. 5 NP02	F.02.015.01_Prezzario Basilicata_Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm **euro (dodici/05)**	mq	12,05
Nr. 6 NP03	F.02.018.01_Prezzario Basilicata_Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. **euro (quarantauno/48)**	mq	41,48
Nr. 7 NP04	F.02.035.01_Prezzario Basilicata_Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro **euro (millecentosessantacinque/96)**	cad	1´165,96
Nr. 8 NP05	F.02.037.01_Prezzario Basilicata_Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis. Dovrà essere disponibile un approvvigionamento idrico di circa 65 l/min a una pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco. **euro (quattromilacentocinque/23)**	cad	4´105,23

Data, _____

Il Tecnico

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Analisi prezzi

Sottofondo campo da tennis — NP.01

F 02.014.01 PREZZARIO BASILICATA
Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8.

n. ord.	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	**MANODOPERA**					
1.1	*operaio 4° Livello*	h		€ 32,91	€ -	
1.2	*operaio 3° Livello*	h	0,0150	€ 31,18	€ 0,47	
1.3	*operaio 2° Livello*	h	0,0350	€ 28,93	€ 1,01	
1.4	*operaio 1° Livello*	h	0,0150	€ 25,99	€ 0,39	
					sommano	€ 1,87
2	**MATERIALI**					
2.1	*E2022: Granella 4-8 mm. e 8-14 mm. di scorie acciaieria*	ql	2,2500	€ 1,73	€ 3,89	
					sommano	€ 3,89
3	**TRASPORTI E ATTREZZATURE**					
3.1	*M003: escavatore con cingoli di gomma fino a 50 q.li con benna L=700 mm*	h	0,0100	€ 30,05	€ 0,30	
3.2	*M044: autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata fino a t. 10.00*	h	0,0100	€ 38,90	€ 0,39	
3.3	*M145:rullo fino a 5 t*	h	0,0150	€ 35,59	€ 0,53	
					sommano	€ 1,22
					TOTALE 1-2-3	**€ 6,99**
4	**SPESE E UTILE IMPRESA**					
	spese generali 17%		€ 6,99	17%		€ 1,19
	in uno					€ 8,17
	utile impresa 10%		€ 8,17	10%		€ 0,82
	Totale complessivo					€ 8,99

Incidenza della sicurezza	%	**0,66**
Oneri per la sicurezza	cad.	**€ 0,06**

Incidenza della mano d'opera	%	**20,66**

PREZZO DI APPLICAZIONE	**mq.**	**€ 9,05**

Nota: **I costi orari della mano d'opera si riferiscono alle Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 (Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto l'8 marzo 2022)**

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Fondo campo da tennis	NP.02

F 02.015.01 PREZZARIO BASILICATA
Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione

n. ord.	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	**MANODOPERA**					
1.1	*operaio 4° Livello*	h		€ 32,91	€ -	
1.2	*operaio 3° Livello*	h	0,0200	€ 31,18	€ 0,62	
1.3	*operaio 2° Livello*	h	0,0300	€ 28,93	€ 0,87	
1.4	*operaio 1° Livello*	h	0,0200	€ 25,99	€ 0,52	
					sommano	€ 2,01
2	**MATERIALI**					
2.1	*F2004: tennisolite*	ql	1,0700	€ 5,87	€ 6,28	
					sommano	€ 6,28
3	**TRASPORTI E ATTREZZATURE**					
3.1	*M003: escavatore con cingoli di gomma fino a 50 q.li con benna L=700 mm*	h	0,0100	€ 30,05	€ 0,30	
3.3	*M145:rullo fino a 5 t*	h	0,0200	€ 35,59	€ 0,71	
					sommano	€ 1,01
					TOTALE 1-2-3	**€ 9,30**
4	**SPESE E UTILE IMPRESA**					
	spese generali 17%		€ 9,30	17%		€ 1,58
	in uno					€ 10,89
	utile impresa 10%		€ 10,89	10%		€ 1,09
	Totale complessivo					€ 11,97

Incidenza della sicurezza	%	**0,66**
Oneri per la sicurezza	cad.	**€ 0,08**

Incidenza della mano d'opera	%	**16,69**

PREZZO DI APPLICAZIONE	mq.	€ 12,05

Nota: **I costi orari della mano d'opera si riferiscono alle Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 (Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto l'8 marzo 2022)**

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Manto in erba artificiale

NP.03

F 02.018.01 PREZZARIO BASILICATA

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale trattamento anti-UV,tessute su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti.

n. ord.	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	**MANODOPERA**					
1.1	*operaio 4° Livello*	h		€ 32,91	€ -	
1.2	*operaio 3° Livello*	h	0,1000	€ 31,18	€ 3,12	
1.3	*operaio 2° Livello*	h	0,1300	€ 28,93	€ 3,76	
1.4	*operaio 1° Livello*	h	0,1000	€ 25,99	€ 2,60	
					sommano	€ 9,48
2	**MATERIALI**					
2.1	*F2036: Manto in erba artificiale per tennis, basket e pallavolo*	mq	1,0000	€ 10,59	€ 10,59	
2.2	*F2041: Nastro di giuntura*	m	2,0000	€ 0,61	€ 1,22	
2.3	*F2043: Collante*	Kg	1,0000	€ 5,23	€ 5,23	
2.4	*F2044: Membrana di polietilene*	mq	2,0700	€ 0,66	€ 1,37	
2.5	*F2046: Adesivo per polietilene*	mq	1,0500	€ 0,88	€ 0,92	
2.6	*F2047: Linea segnacampo in PVC antiscivolo*	m	2,0000	€ 1,10	€ 2,20	
					sommano	€ 21,53
3	**TRASPORTI E ATTREZZATURE**					
3.1	*M300: Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata t. 3.5 con gru*	h	0,0100	€ 29,99	€ 0,30	
3.3	*M145:rullo fino a 5 t*	h	0,0200	€ 35,59	€ 0,71	
					sommano	€ 1,01
					TOTALE 1-2-3	**€ 32,02**

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

4	SPESE E UTILE IMPRESA

spese generali 17%		€	32,02	17%	€	5,44
	in uno				€	37,46
utile impresa 10%		€	37,46	10%	€	3,75
	Totale complessivo				€	41,21

Incidenza della sicurezza	%	**0,66**
Oneri per la sicurezza	cad.	**€ 0,27**

Incidenza della mano d'opera	%	**22,85**

PREZZO DI APPLICAZIONE	**mq.**	**€ 41,48**

Nota:

I costi orari della mano d'opera si riferiscono alle Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 (Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto l'8 marzo 2022)

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee	NP.04

F 02.035.01 PREZZARIO BASILICATA
Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

n. ord.	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	**MANODOPERA**					
1.1	*operaio 4° Livello*	h		€ 32,91	€ -	
1.2	*operaio 3° Livello*	h	5,0000	€ 31,18	€ 155,90	
1.3	*operaio 2° Livello*	h		€ 28,93	€ -	
1.4	*operaio 1° Livello*	h	5,0000	€ 25,99	€ 129,95	
					sommano	€ 285,85
2	**MATERIALI**					
2.1	*F2051: linea segnacampo per tracciamento in plastica campo tennis*	cad	1,0000	€ 437,94	€ 437,94	
2.2	*F2052: Riga segnacampo per tracciamento in plastica campo tennis*	cad	1,0000	€ 164,22	€ 164,22	
					sommano	€ 602,16
3	**TRASPORTI E ATTREZZATURE**					
3.1	*attrezzatura varia*	h	6,0000	€ 2,00	€ 12,00	
					sommano	€ 12,00
					TOTALE 1-2-3	**€ 900,01**
4	**SPESE E UTILE IMPRESA**					
	spese generali 17%		€ 900,01	17%		€ 153,00
	in uno					€ 1.053,01
	utile impresa 10%		€ 1.053,01	10%		€ 105,30
	Totale complessivo					€ 1.158,31

Incidenza della sicurezza	%	**0,66**
Oneri per la sicurezza	cad.	**€ 7,64**

Incidenza della mano d'opera	%	**24,52**

PREZZO DI APPLICAZIONE	mq.	€ 1.165,96

Nota:

I costi orari della mano d'opera si riferiscono alle Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 (Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto l'8 marzo 2022)

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Impianto di irrigazione fisso	NP.05

F 02.037.01 PREZZARIO BASILICATA

Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis. Dovrà essere disponibile un approvvigionamento idrico di circa 65 l/min a una pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco.

n. ord.	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	**MANODOPERA**					
1.1	*operaio 4° Livello*	h		€ 32,91	€ -	
1.2	*operaio 3° Livello*	h		€ 31,18	€ -	
1.3	*operaio 2° Livello*	h	6,0000	€ 28,93	€ 173,58	
1.4	*operaio 1° Livello*	h	6,0000	€ 25,99	€ 155,94	
					sommano	€ 329,52
2	**MATERIALI**					
2.1	*F2056:impianto irrigazione campo da tennis*	cad	1,0000	€ 2.839,33	€ 2.839,33	
					sommano	€ 2.839,33
3	**TRASPORTI E ATTREZZATURE**					
3,1		h				
					sommano	
				TOTALE 1-2-3		**€ 3.168,85**
4	**SPESE E UTILE IMPRESA**					
	spese generali 17%		€ 3.168,85	17%		€ 538,70
	in uno					€ 3.707,55
	utile impresa 10%		€ 3.707,55	10%		€ 370,76
	Totale complessivo					€ 4.078,31

Incidenza della sicurezza	%	**0,66**
Oneri per la sicurezza	cad.	**€ 26,92**

Incidenza della mano d'opera	%	**8,03**

PREZZO DI APPLICAZIONE	**mq.**	**€ 4.105,23**

Nota:


I costi orari della mano d'opera si riferiscono alle Tabelle costo orario della manodopera - 1° gennaio 2025 (Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 ed al CIPL sottoscritto l'8 marzo 2022)

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

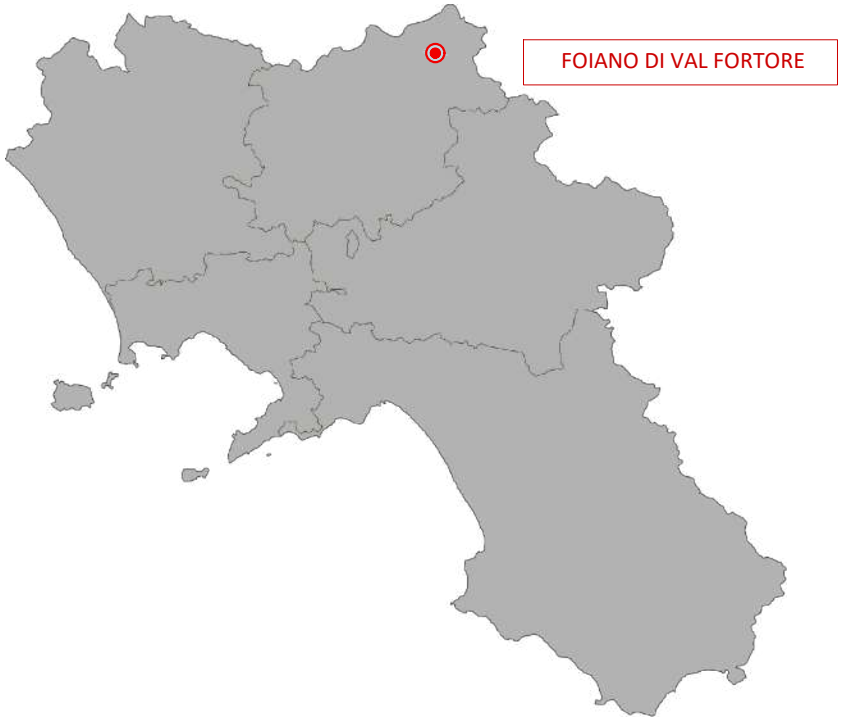

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: Elab.03

CRONOPROGRAMMA

scala:

aggiornamento

data:

PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

CRONOPROGRAMMA

Durata Lavori = Giorni 34


Giorni naturali e consecutivi delle lavorazioni

N.	CATEGORIE DI LAVORO	totale giorni	2 gg.	4	6	8	10	12	14	16	18	20 gg	22	24	26	28	30	32	34
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	2																
2	POSA DEL SOTTOFONDO CAMPO DA TENNIS	6		6															
3	POSA DEL FONDO CAMPO DA TENNIS	6					6												
4	POSA IN OPERA DEL MANTO DI ERBETTA SINTETICA	6								6									
3	TRACCIAMENTO MEDIANTE INTAGLIO E INCOLLAGGIO DELLE LINEE	6											6						
3	INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO	6														6			
5	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2																	2
6	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA	34	34	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

Via Nazionale - 82020 Foiano di Val Fortore
tel. 0824.966004
PEC: comune.foianovf@asmepec.it
www.comune.foianodivalfortore.bn.it

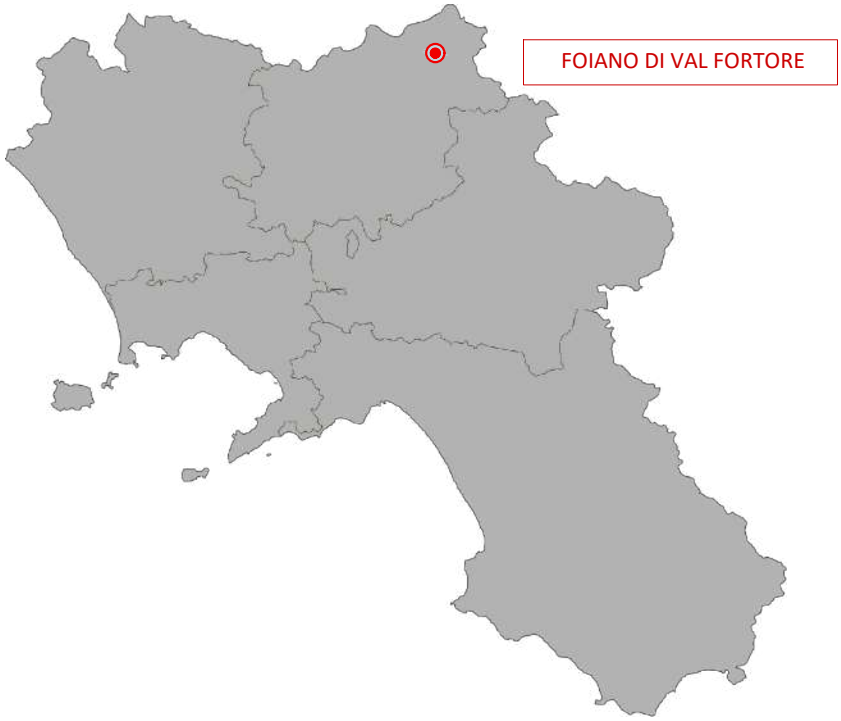

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

Progetto Esecutivo

(ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023)

finanziamento: **SPORT BONUS 2025**

titolo progetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS**

elab. nr: Elab.04

QUADRO ECONOMICO

scala:

aggiornamento

data:

PROGETTO

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS

Quadro Economico

I prezzi applicati sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione CAMPANIA in vigore per l'anno 2025, ovvero la versione più aggiornata vigente al momento della presentazione del progetto. Sono stati formulati nr. 5 Nuovi Prezzi.

A	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				48.706,40
B	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				447,81
C	IMPORTO TOTALE (A + B)				49.154,21
	Costi della manodopera euro	*euro*	*11.923,06*	**Totale lavori**	**49.928,69**
	Costi della manodopera %	***%***	*23,88*		
D	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
D.1	Imprevisti				698,29
D.2	Spese tecniche e generali comprensivi di eventuale iva				998,57
D.3	Oneri di discarica CER vari, da liquidarsi previa esibizione fattura: si stimano mc 56 x coeff. 1,6 = T 89,6				1.075,20
E.1	IVA sui Lavori (10% di C+D1)				5.062,70
E. 2	IVA 22% su D.3				236,54
				Totale delle somme a disposizione	**8.071,31**
				TOTALE PROGETTO	**58.000,00**

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 10109/2025 del 26-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento